

Séparateur de gouttes


ISOCELPADC

Séparateur de gouttes, carton

Le séparateur de gouttes est utilisé dans les centrales de traitement d'air, les tours de refroidissement, les laveurs d'air, les systèmes d'admission d'air, les grilles d'entrée d'air extérieur et les cabines de peintures. Ce filtre est utilisé partout où il est nécessaire de séparer des gouttes de liquide d'un flux de gaz, vapeurs ou de fumées.

Le séparateur de gouttes est en cellulose imprégné de résine et traité ce qui lui confère les avantages suivants :

- Résistant aux UV
- Résistant aux moisissures, champignons, etc.
- Faible perte de charge
- Recyclable
- Grande résistance mécanique

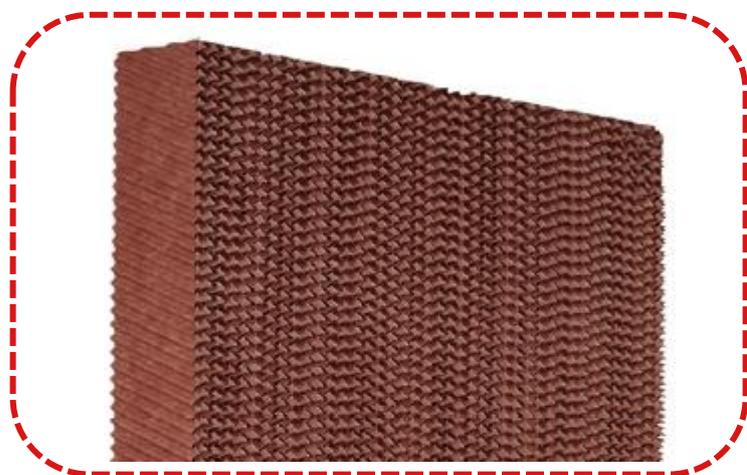

► CARACTÉRISTIQUES

Matière	Cellulose imprégnée de résine
---------	-------------------------------

► CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions
ISOCELPADC1000600100	1000 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC1000600150	1000 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC1000600200	1000 x 600 x 200 mm
ISOCELPADC1500600100	1500 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC1500600150	1500 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC1500600200	1500 x 600 x 200 mm
ISOCELPADC1800600100	1800 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC1800600150	1800 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC1800600200	1800 x 600 x 200 mm
ISOCELPADC2000600100	2000 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC2000600150	2000 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC2000600200	2000 x 600 x 200 mm

