


FILTRE PAPIER MULTICOUCHES

Gamme ISOKRAFT

ISOKRAFT (6C ou 8C)

Filtre avec 6 (ou 8) couches de papier kraft pour cabine de peinture.

La gamme ISOKRAFT 6c et 8c sont composés de 6 et 8 couches de papier Kraft, permettant de retenir les particules fines dans l'air ou provenant de tous types de peinture solvantes et hydro (poudres, vernis, eau, laques...). Ces résidus doivent être non seulement aspirés mais aussi retenus. Grâce à ses nombreuses couches ISOKRAFT 6c et 8c, utilisant le principe de filtre choc, offrent une grande capacité de rétention et une finesse de filtration extrêmement importante.

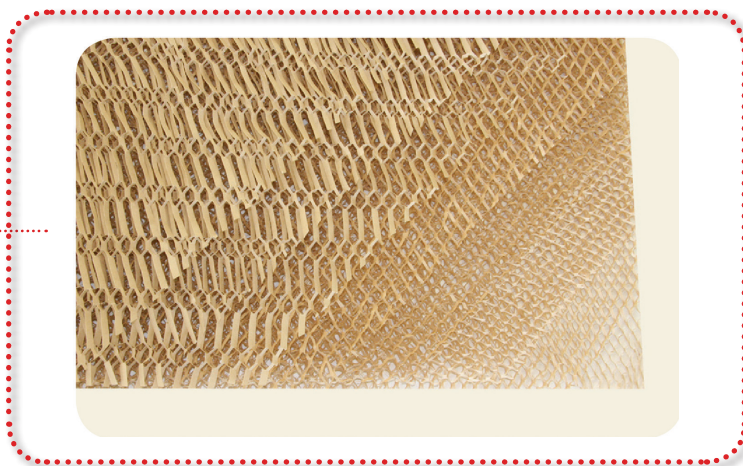

▶ AVANTAGES

Toutes les cabines où il n'est pas possible de mettre le filtre carton. Grande capacité de rétention.

▶ EFFICACITÉ

99,5% à 99,8%.

▶ CARACTERISTIQUES

Recommandations : Changer le filtre toutes les 500 heures.

	ISOKRAFT 6C	ISOKRAFT 8C
ÉPAISSEUR	16 mm	25 mm
VITESSE DE L'AIR RECOMMANDÉ	0.5 à 1 M/S	
CAPACITÉ DE RÉTENTION	12 kg au m ²	
PERTE DE CHARGE-ÉTAT NEUF (en mm de colonne d'eau)	0,4 pour 0.5 m/s (3,9 PA) 0,8 pour 0,75 m/s (7,8 PA) 1,2 pour 1 m/s (11,8PA) 3,5 pour 2m/s (34,3 PA)	
PERTE DE CHARGE MAXIMALE (en mm de colonne d'eau)	15 pour 0.75 m/s (147 PA)	

▶ CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	ISOKRAFT 6C		ISOKRAFT 8C	
	ISOKRAFT6C064	ISOKRAFT6C065	ISOKRAFT8C066	ISOKRAFT8C067
FORMAT	1,10 X 12m 43" X 39'	0,50 X 12m 19,7" X 39'	1,10 X 12m 43" X 39'	0,50 X 12m 19,7" X 39'
NBRE ROULEAU / PALETTE	10	10	10	10
POIDS AU M ²	360g 0,79lbs	360 g 0,79lbs	420g 0,93lbs	420 g 0,93lbs

Autres dimensions et qualité à la demande

