



FILTRE CARTON PLISSÉ

Gamme ISOCART

ISOCART

FILTRE A L'EXTRACTION POUR CABINE DE PEINTURE HORIZONTALE ET VERTICALE - ROBOT

Le filtre ISOCART est un filtre carton plissé conçu pour collecter toutes particules solides ou liquides dans l'air (colles, peintures, fibres, goudron, laques, enduit transparent, téflon, vernis, poudres etc.). Ce filtre est fabriqué pour tous types de cabines de peinture horizontales ou verticales. Le système de séparation par inertie du filtre ISOCART permet de déposer et de maintenir les particules sur les parois pendant que le flux d'air poursuit son mouvement.

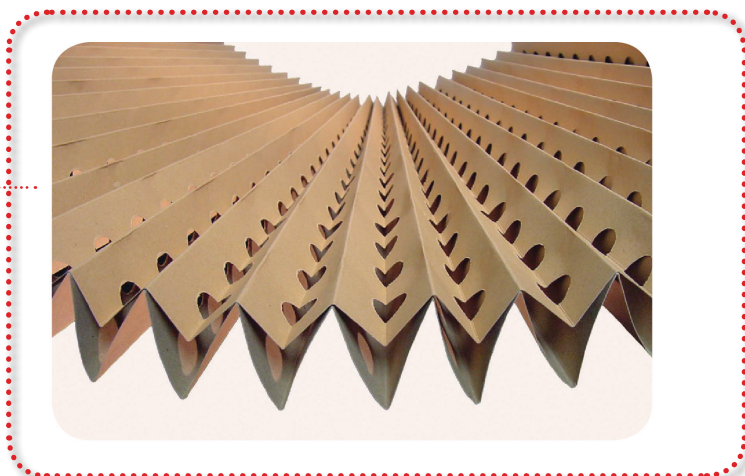

▶ AVANTAGES

Capacité de rétention des pigments de peinture de 4 à 15 kg/m² (dépend du type de peinture).
Maintient une vitesse d'air constante (selon type d'installation et peinture).
Facilité de stockage et d'utilisation.

▶ EFFICACITÉ

91 % à 98 % (selon type d'installation et de peinture).

▶ CARACTERISTIQUES

ÉPAISSEUR	55 mm
VITESSE DE L'AIR RECOMMANDÉ	0.5 à 1 M/S
DÉPRESSION	0.50 M/S (13 PA)
	0.75 M/S (30 PA)
PERTE DE CHARGE INITIALE	0,4 pour 0,75 M/S (4 PA)
PERTE DE CHARGE FINALE	8 pour 0,75 M/S (78 PA)

▶ CONDITIONNEMENT

Ref.	Format	Nbre de plis	Carton/Palette	Poids d'1 carton	Dimension d'une palette
ISOCART 75	0.75 X 13m 29.52" X 42'	330	60	10 Kg 22 lbs	1200X800X2200mm 47 X 31 X 86.6"
ISOCART 90	0.9 X 11m 35.43" X 36'	275	60	10 Kg 22 lbs	1200X1000X2200mm 47 X 39 X 86.6"
ISOCART 100	1 X 10m 39.37" X 33'	250	60	10 Kg 22 lbs	1200X1000X2200mm 47 X 39 X 86.6"
ISOCART 909	0.9 X 9.14m 35.43" X 45'	230	60	9 Kg 20 lbs	1200X1000X2200mm 47 X 39 X 86.6"

Autres dimensions et qualité à la demande

