

## CAPTEUR GAINE UVC

# Capteur Gaine Uvc

### Suivre les performances de vos ISOFLUX


Afin de gérer et de suivre vos ISOFLUX (état des lampes, encrassement) placés sur les gaines d'aération, nous vous proposons de les coupler avec ISOFLUXCAPUV. Il admet un affichage des intensités des lampes UV-C pour un contrôle continu. Par ailleurs, Il indique les durées de fonctionnement des ISOFLUX et le nombre de démarrage. Il possède également une pré-alarme, une alarme et une sortie 4-20 mA. Idéal pour les industries où les gaines fonctionnent en continu et où la qualité de l'air est primordial. ISOFLUXCAPUV peut suivre jusqu'à 5 ISOFLUX.



### ► CARACTERISTIQUES

Dimensions			
Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
381 mm	216 mm	548 mm	5 kg
Puissance électrique			
Alimentation		Puissance maxi	
230V/50Hz		100W	
Boîtier de commande			
Afficheur UV-C digital		Interrupteur Marche/Arrêt lumineux	
Produits associés			
Capteur UV 360°	Gaine Quartz	Joint	



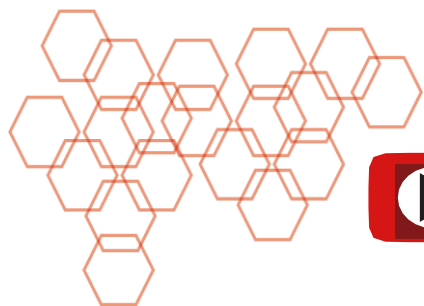

## CAPTEUR GAINÉ UVC

### ▶ AVANTAGES

- Assure un suivi en continu
- Jusqu'à 5 ISOFLUX associés
- Maintenance simple (nettoyage gaine en quartz et capteurs avec chiffon propre et EPOXYKLEAN 100)

**Avant toute intervention sur l'appareil, veillez à ce qu'il soit hors tension**

