

FILTRE EXTRACTION OVERSPRAY CABINE PEINTURE

Filtre sol et filtre mural Paintstop

Capter les résidus de peinture, apprêt et vernis Efficacité sans les inconvénients de la fibre de verre

Le filtre **ISOCAB** est constitué d'un nouveau type de média synthétique à densité progressive obtenue par un assemblage mécanique spécifique.

Le filtre **ISOCAB** est utilisé comme filtre d'extraction pour les vernis, laques, peintures, gelcoat, etc. et a été spécialement conçu pour remplacer la fibre de verre dans les cabines de peintures ou vernissages.

Ce filtre possède une plus grande capacité de rétention et qualité de filtration que la fibre de verre et permet également une forte réduction des pertes de charges.




► CARACTERISTIQUES

Classement EN	779 G4
Classement ISO 16890	ISOCOARSE 65%
Débit d'air	5300 m ³ /h
Vitesse d'air frontale	1.5 m/s
Perte de charge initiale	15 PA
Perte de charge finale	260 PA
Classement au feu	F1 DIN 53438
Délai prévisionnel	1 - 2 semaines

► CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions
ISOCAB05020	0,50 x 20 m
ISOCAB06020	0,60 x 20 m



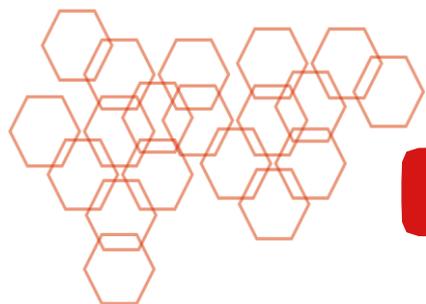

FILTRE EXTRACTION OVERSPRAY CABINE PEINTURE

Références	Dimensions
ISOCAB07020	0,70 x 20 m
ISOCAB08020	0,80 x 20 m
ISOCAB09020	0,90 x 20 m
ISOCAB10020	1,00 x 20 m

Autres dimensions et qualité à la demande

