


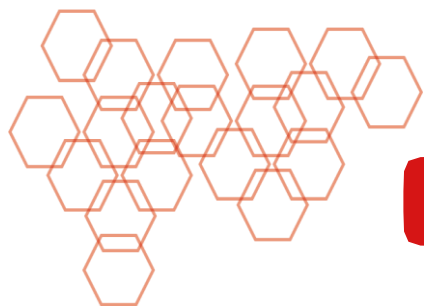

FILTRE A AIR ABSOLU

Filtre à air absolu

TRES HAUTE EFFICACITE

Efficacité > 99.95 %

Le filtre ISOMINIPLIS panneau THE, très haute efficacité pour flux unidirectionnel ou laminaire est une gamme de filtres Absolute EPA très haut débit. Elle est conçue pour protéger les process sensibles et améliorer la performance énergétique et environnementale. Le filtre à air absolu est un filtre plus léger ce qui facilite son installation. Il est également plus robuste et plus écoénergétique, permettant ainsi des économies d'énergie.



► CARACTERISTIQUES


Média : Filtrant en fibre de verre
Cadre : Profilé aluminium ou galva
Joint : Polyuréthane demi circulaire
Débit : Jusqu'à 5416 m3/h
Séparateurs : Cordons hot-melt
Délai de fabrication : 3-5 semaines
Une grille de protection sur une face

► APPLICATIONS

Dédié pour une filtration absolue dans un environnement de contamination contrôlée. Particulièrement, pour les environnements exigeants dans tous les secteurs d'activité suivant :

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Agro-alimentaire | - Laboratoire | - Salle blanche |
| - Médical | - Microélectronique | - Hôpitaux |



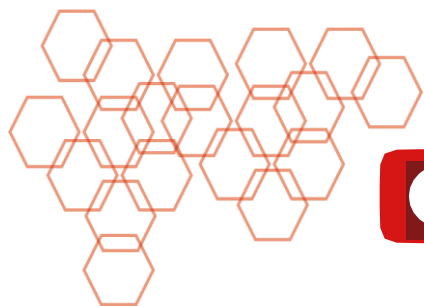


FILTRE A AIR ABSOLU

► CONDITIONNEMENT

Qualité	Dimensions	Référence	Capacité (m3/h)	Chute de pression en Pa
E11	305 x 305 x 68 mm	ISOLAMCME1130530568	151	70
E11	305 x 457 x 68 mm	ISOLAMCME1130545768	226	70
E11	305 x 610 x 68 mm	ISOLAMCME1130561068	301	70
E11	305 x 762 x 68 mm	ISOLAMCME1130576268	377	70
E11	305 x 914 x 68 mm	ISOLAMCME1130591468	452	70
E11	457 x 457 x 68 mm	ISOLAMCME1145745768	338	70
E11	457 x 610 x 68 mm	ISOLAMCME1145761068	452	70
E11	545 x 545 x 68 mm	ISOLAMCME1154554568	481	70
E11	610 x 610 x 68 mm	ISOLAMCME1161061068	603	70
E11	610 x 762 x 68 mm	ISOLAMCME1161076268	753	70
E11	762 x 762 x 68 mm	ISOLAMCME1176276268	941	70
E11	914 x 610 x 68 mm	ISOLAMCME1191461068	903	70
E11	914 x 762 x 68 mm	ISOLAMCME1191476268	1128	70
E11	914 x 914 x 68 mm	ISOLAMCME1191491468	1353	70
E11	1219 x 762 x 68 mm	ISOLAMCME11121976268	1505	70
E11	1219 x 914 x 68 mm	ISOLAMCME11121991468	1805	70
E11	1524 x 762 x 68 mm	ISOLAMCME1152476268	1881	70
E11	1524 x 914 x 68 mm	ISOLAMCME1152491468	2257	70
E11	1829 x 914 x 68 mm	ISOLAMCME1182991468	2708	70
E11	305 x 305 x 78 mm	ISOLAMCME1130530578	151	60
E11	305 x 457 x 78 mm	ISOLAMCME1130545778	226	60




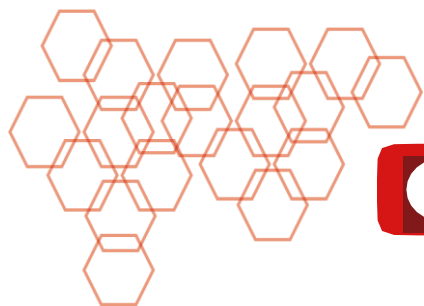

FILTRE A AIR ABSOLU

Qualité	Dimensions	Référence	Capacité (m3/h)	Chute de pression en Pa
E11	305 x 610 x 78 mm	ISOLAMCME1130561078	301	60
E11	305 x 762 x 78 mm	ISOLAMCME1130576278	377	60
E11	305 x 914 x 78 mm	ISOLAMCME1130591478	452	60
E11	457 x 457 x 78 mm	ISOLAMCME1145745778	338	60
E11	457 x 610 x 78 mm	ISOLAMCME1145761078	452	60
E11	545 x 545 x 78 mm	ISOLAMCME1154554578	481	60
E11	610 x 610 x 78 mm	ISOLAMCME1161061078	603	60
E11	610 x 762 x 78 mm	ISOLAMCME1161076278	753	60
E11	762 x 762 x 78 mm	ISOLAMCME1176276278	941	60
E11	914 x 610 x 78 mm	ISOLAMCME1191461078	903	60
E11	914 x 762 x 78 mm	ISOLAMCME1191476278	1128	70
E11	914 x 914 x 78 mm	ISOLAMCME1191491478	1353	70
E11	1219 x 762 x 78 mm	ISOLAMCME11121976278	1505	70
E11	1219 x 914 x 78 mm	ISOLAMCME11121991478	1805	70
E11	1524 x 762 x 78 mm	ISOLAMCME1152476278	1881	70
E11	1524 x 914 x 78 mm	ISOLAMCME1152491478	2257	70
E11	1829 x 914 x 78 mm	ISOLAMCME1182991478	2708	70
E11	305 x 305 x 88 mm	ISOLAMCME1130530588	151	55
E11	305 x 457 x 88 mm	ISOLAMCME1130545788	226	55
E11	305 x 610 x 88 mm	ISOLAMCME1130561088	301	55
E11	305 x 762 x 88 mm	ISOLAMCME1130576288	377	55
E11	305 x 914 x 88 mm	ISOLAMCME1130591488	452	55
E11	457 x 457 x 88 mm	ISOLAMCME1145745788	338	55
E11	457 x 610 x 88 mm	ISOLAMCME1145761088	452	55




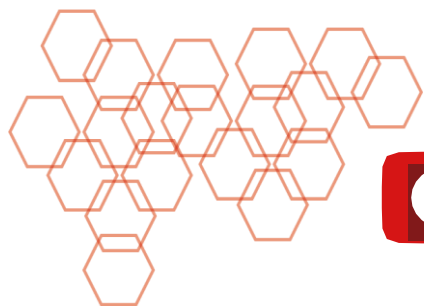

FILTRE A AIR ABSOLU

Qualité	Dimensions	Référence	Capacité (m3/h)	Chute de pression en Pa
E11	545 x 545 x 88 mm	ISOLAMCME1154554588	481	55
E11	610 x 610 x 88 mm	ISOLAMCME1161061088	603	55
E11	610 x 762 x 88 mm	ISOLAMCME1161076288	753	55
E11	762 x 762 x 88 mm	ISOLAMCME1176276288	941	55
E11	914 x 610 x 88 mm	ISOLAMCME1191461088	903	55
E11	914 x 762 x 88 mm	ISOLAMCME1191476288	1128	55
E11	914 x 914 x 88 mm	ISOLAMCME1191491488	1353	55
E11	1219 x 762 x 88 mm	ISOLAMCME11121976288	1505	55
E11	1219 x 914 x 88 mm	ISOLAMCME11121991488	1805	55
E11	1524 x 762 x 88 mm	ISOLAMCME1152476288	1881	55
E11	1524 x 914 x 88 mm	ISOLAMCME1152491488	2257	55
E11	1829 x 914 x 88 mm	ISOLAMCME1182991488	2708	55
E11	305 x 305 x 110 mm	ISOLAMCME11305305110	301	85
E11	305 x 457 x 110 mm	ISOLAMCME11305457110	452	85
E11	305 x 610 x 110 mm	ISOLAMCME11305610110	603	85
E11	305 x 762 x 110 mm	ISOLAMCME11305762110	753	85
E11	305 x 914 x 110 mm	ISOLAMCME11305914110	903	85
E11	457 x 457 x 110 mm	ISOLAMCME11457457110	677	85
E11	457 x 610 x 110 mm	ISOLAMCME11457610110	903	85
E11	545 x 545 x 110 mm	ISOLAMCME11545545110	962	85
E11	610 x 610 x 110 mm	ISOLAMCME11610610110	1206	85
E11	610 x 762 x 110 mm	ISOLAMCME11610762110	1506	85



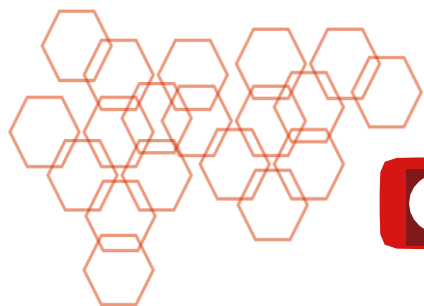

FILTRE A AIR ABSOLU

Qualité	Dimensions	Référence	Capacité (m3/h)	Chute de pression en Pa
E11	762 x 762 x 110 mm	ISOLAMCME11762762110	1881	85
E11	914 x 610 x 110 mm	ISOLAMCME11914610110	1806	85
E11	914 x 762 x 110 mm	ISOLAMCME11914762110	2257	85
E11	914 x 914 x 110 mm	ISOLAMCME11914914110	2707	85
E11	1219 x 762 x 110 mm	ISOLAMCME111219762110	3010	85
E11	1219 x 914 x 110 mm	ISOLAMCME111219914110	3610	85
E11	1524 x 762 x 110 mm	ISOLAMCME11524762110	3763	85
E11	1524 x 914 x 110 mm	ISOLAMCME11524914110	4513	85
E11	1829 x 914 x 110 mm	ISOLAMCME11829914110	5416	85

Autres dimensions et qualité à la demande

