


DECOUPE FIBRE SYNTHETIQUE

Filtre à air pour VMC et CTA

Découpe sur-mesure de panneau de média

Ce sont des filtres de recharge pour l'air neuf en entrée de conduit et pour le recyclage issue de l'extraction. Quel que soit le système de ventilation mécanique, vous trouvez ces panneaux de filtres dans les VMC simple et double flux, les caissons de filtration de centrale de traitement d'air, dans les caissons des recycleurs d'air, dans la ventilation en règle générale, dans la protection des moteurs thermiques et échangeur de chaleur.

***Les dimensions peuvent être vraiment spécifiques.**

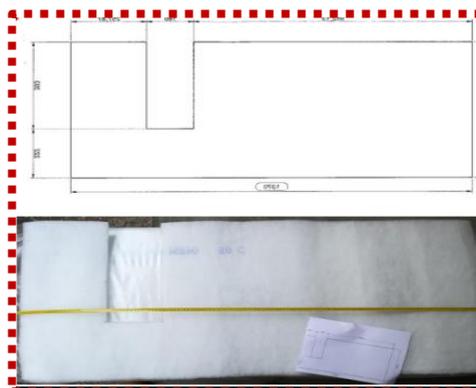

► AVANTAGES

Nous proposons ce service pour une découpe réalisée dans des conditions de découpe sécurisée et propre. Prêt à être installé, ce service vous fait gagner du temps en termes de maintenance et de remplacement.

Vous n'avez plus à gérer les rebuts, les chutes. Tout est découpé précisément à votre format.

Vous avez une découpe vraiment très particulière, envoyez-nous vos plans.

Pour un système de filtration biologique des impuretés d'eaux d'aquarium afin de retenir les algues, les excréments et autres matières organiques, le but est de garder l'eau dans un état clair et propre.


L'excellente perméabilité à l'eau permet d'éviter les blocages trop importants avec une densité de 20 PPI.

Une forme plus dense, 60 PPI aura une grande efficacité pour éviter les résidus. Il faudra donc le laver ou le remplacer plus souvent.

► CARACTERISTIQUES

Classement EN 779	G2	G3	G4	M5
Épaisseur média	6 mm	18 mm	20 mm	15 mm
Poids	100 gr/m ²	200 gr/m ²	220 gr/m ²	300 gr/m ²
Capacité de colmatage / Rétention	180 gr/m ²	550 gr/m ²	600 gr/m ²	400 gr/m ²
Température	100°C	100°C	100°C	100°C
Débit d'air	5400 M3/H	5400 M3/H	5400 M3/H	2520 M3/H
Vitesse d'air frontale	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	0,70 m/s
Perte de charge initiale	15 PA	23 PA	27 PA	21 PA
Perte de charge finale	250 PA	250 PA	250 PA	300 PA
Efficacité Gravimétrique ASHRAE	69%	87%	89%	96%
Efficacité Opacimétrique	20%	20%	20%	46%
Classement au feu	M1	M1	M1	M1



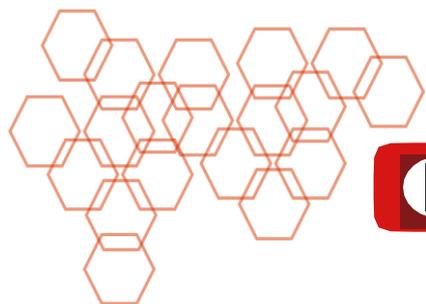

DECOUPE FIBRE SYNTHETIQUE

► CONDITIONNEMENT

Qualité	Dimensions	Référence	Conditionnement
G3 - ISOC 50 %	620 x 497 mm	ISOPREFILG3620497	Lot de 10 filtres
G3 - ISOC 50 %	1370 x 615 mm avec encoche de 160 x 393 mm	ISOPREFILG31370615	Lot de 10 filtres

***Autres dimensions et qualité à la demande**

