



# FILTRE CARTON PLISSÉ

## Gamme ISOCART

### ISOCART B

**FILTRE CARTON PLISSÉ  
(FACE BLANCHE) POUR CABINE  
DE PEINTURE ET ROBOT.**

Le filtre ISOCART B (face avant blanche) est conçu spécialement pour collecter toutes les particules dans l'air provenant de peintures hydro. Les peintures basées à l'eau possèdent un pourcentage très élevé d'extraits secs ainsi la quantité d'overspray peut être 2 à 4 fois supérieure aux peintures solvantées ; notre filtre ISOCART B répond à toutes ces exigences.

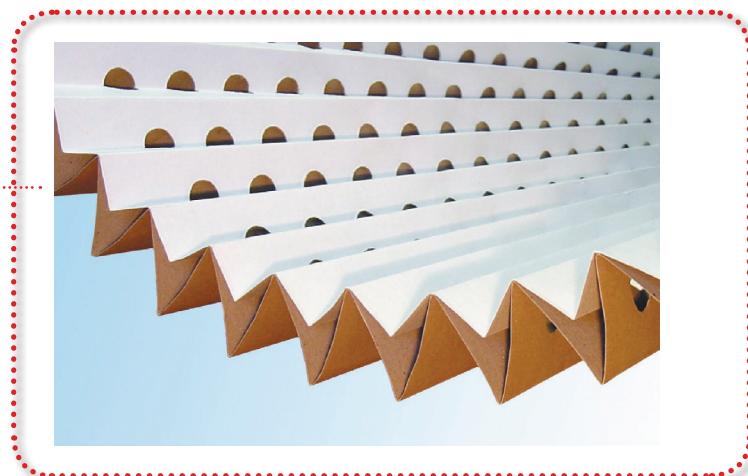

#### ▶ AVANTAGES

Capacité de rétention des pigments de peinture de 4 à 15 kg/m<sup>2</sup> (dépend du type de peinture).  
Maintient une vitesse d'air constante (selon type d'installation et peinture).  
Facilité de stockage et d'utilisation.

#### ▶ EFFICACITÉ

91 % à 98 % (selon type d'installation et de peinture).

#### ▶ CARACTERISTIQUES

ÉPAISSEUR	55 mm
VITESSE DE L'AIR RECOMMANDÉ	0.5 à 1 M/S
DÉPRESSION	0.50 M/S (13 PA) 0.75 M/S (30 PA)
PERTE DE CHARGE-ÉTAT NEUF ( en mm de colonne d'eau )	0.4 pour 0.75 m/s (4 PA)
PERTE DE CHARGE MAXIMALE ( en mm de colonne d'eau )	8 pour 0.75 m/s (78 PA)

#### ▶ CONDITIONNEMENT

Ref.	Format	Nbre de plis	Carton/Palette	Poids d'1 carton	Dimension d'une palette
ISOCART B 75	0.75 X 13m 29.52" X 33'	330	60	10 Kg 22 lbs	1200X800X2200mm 47 X 31 X 86.6"
ISOCART B 90	0.9 X 11m 35.43" X 36'	275	60	10 Kg 22 lbs	1200X1000X2200mm 47 X 39 X 86.6"
ISOCART B 100	1 X 10m 39.37" X 33'	250	60	10 Kg 22 lbs	1200X1000X2200mm 47 X 39 X 86.6"
ISOCART B 909	0.9 X 9.14m 35.43" X 30'	230	60	9 Kg 20 lbs	1200X1000X2200mm 47 X 39 X 86.6"

Autres dimensions et qualité à la demande

