


FILTRE CARTON

ISOCART FIB

FILTRE CARTON PLISSE ET POLYESTER

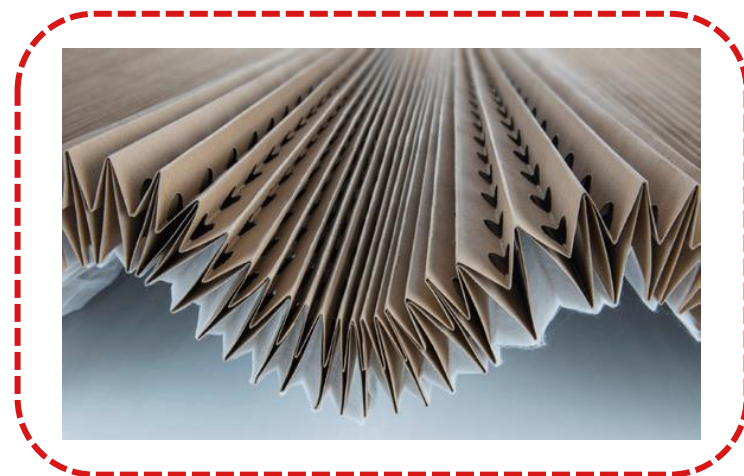

Le filtre ISOCART FIB est spécialement étudié pour collecter toutes les particules d'air provenant de la pulvérisation de peinture, résine et colles, etc. dans l'ensemble des cabines de peinture à flux d'air horizontal ou vertical.

L'ISOCART FIB est composé d'un ISOCART et d'une couche finale supplémentaire en polyester non tissé ajourée. Cela permet de conjuguer une grande capacité de rétention avec une finesse de filtration très importante.

► CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR	63 mm
VITESSE DE L'AIR RECOMMANDÉ	0.5 à 1 m/s
DÉPRESSION	0.50 m/s (13 PA) 0.75 m/s (30 PA)
PERTE DE CHARGE-ÉTAT NEUF (en mm de colonne d'eau)	0.8 pour 0.75 m/s (8 PA)
PERTE DE CHARGE MAXIMALE (en mm de colonne d'eau)	9 pour 0.75 m/s (88 PA)

► CONDITIONNEMENT

Références	Format	Nbre de plis	Poids d'1 carton
ISOCARTFIB75	0.75 x 8 m	220	6Kg
ISOCARTFIB90	0.90 x 9 m	243	8Kg
ISOCARTFIB100	1 x 8 m	220	8Kg

