

FILTRE AU SABLE

Filtre de protection des moteurs et armoires électriques

Panneaux solaires

Contre le sable


Le filtre **ISOSABLE** cadre et chicanes INOX ou GALVA retient les particules de sable en suspension dans l'air grâce à un profilé disposé en quinconce pour imposer à l'air aspiré des changements de direction brusques. Ce filtre est particulièrement utilisé pour la protection des réseaux et amenées d'air en environnements fortement pollués et soumis à des vents de sable (proximité des zones désertiques) ou en zone industrielle (sidérurgie ou cimenterie). L'**ISOSABLE** cadre et chicanes INOX ou GALVA est constitué d'un cadre et d'une chicane en inox ou acier galvanisé.
Délai de fabrication : 20 jours



► CARACTERISTIQUES

- Retient les particules de sable en suspension dans l'air
- Encastrement direct sur parois
- Débit : 950 à 1460 m³/h
- Dimension max. en un seul tenant : 650 x 650 mm. Au-delà : en plusieurs parties
- Épaisseur : 24 ou 48 mm
- Filtres soumis à des vents de sable (proximité des zones désertiques) ou en zone industrielle (sidérurgie ou cimenterie)
- Protection des réseaux et amenées d'air en environnements fortement pollués
- Inox ou galva
- Profilés disposés en quinconce pour imposer à l'air aspiré des changements de direction brusques



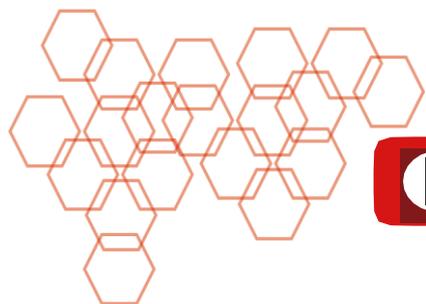

FILTRE AU SABLE

► CONDITIONNEMENT

Qualité	Dimensions	Référence
Tout inox	625 x 490 x 48 mm	ISOSABLECCI62549048
Tout inox	625 x 490 x 24 mm	ISOSABLECCI62549024
Tout inox	490 x 490 x 48 mm	ISOSABLECCI49049048
Tout inox	490 x 490 x 24 mm	ISOSABLECCI49049024
Tout inox	490 x 395 x 48 mm	ISOSABLECCI49039548
Tout inox	490 x 395 x 24 mm	ISOSABLECCI49039524
Tout inox	448 x 448 x 48 mm	ISOSABLECCI44844848
Tout inox	448 x 448 x 24 mm	ISOSABLECCI44844824
<hr/>		
Tout galva	625 x 490 x 48 mm	ISOSABLECCG62549048
Tout galva	625 x 490 x 24 mm	ISOSABLECCG62549024
Tout galva	490 x 490 x 48 mm	ISOSABLECCG49049048
Tout galva	490 x 490 x 24 mm	ISOSABLECCG49049024
Tout galva	490 x 395 x 48 mm	ISOSABLECCG49039548
Tout galva	490 x 395 x 24 mm	ISOSABLECCG49039524
Tout galva	448 x 448 x 48 mm	ISOSABLECCG44844848
Tout galva	448 x 448 x 24 mm	ISOSABLECCG44844824

Autres dimensions et qualité à la demande

